


TL 330

مقره شوی

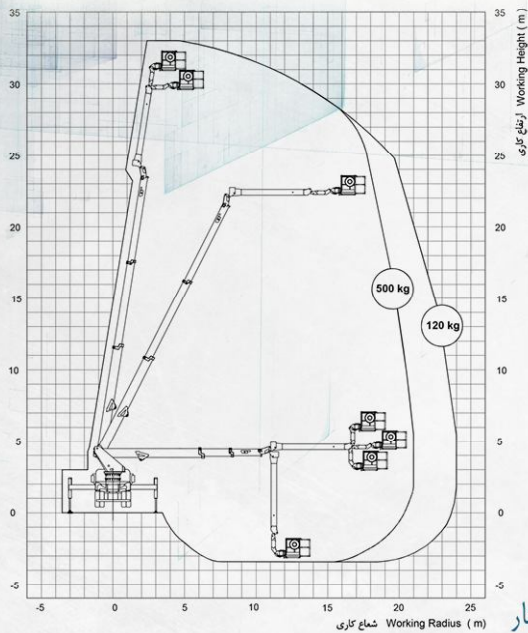

مشخصات فنی

- حد اکثر ارتفاع کاری ۳۳ متر
- حد اکثر ارتفاع تا کف سبد ۳۱ متر
- حد اکثر دسترسی جانبی ۲۴ متر
- حد اکثر ظرفیت سبد ۵۰۰ کیلوگرم
- جنس سبد آلومینیومی (طراحی بر اساس نیازمندی های مربوط به سبد)
- ابعاد سبد طول ۲۲۰، عرض ۱۰۰، ارتفاع ۱۱۰ سانتی متر
- چرخش سبد ۳۰ درجه به راست، ۶۰ درجه به چپ
- زاویه دوران بوم اصلی صفر درجه تا ۸۱ درجه
- زاویه دوران بالابر ۳۶۰ درجه ممتد
- ثابت کننده ها نوع H، مجهز به ۸ عدد جک هیدرولیکی
- حد اقل شاسی مورد نیاز شاسی با وزن ناخالص ۳۳ تن
- وضعیت کنترل تابلو فرمان داخل سبد جهت فرمان به بالابر
- تابلو فرمان کنار جک جهت فرمان به بالابر
- تابلو فرمان کنار شاسی جهت فرمان به ثابت کننده ها
- مجهز به سیستم کنترل بار و دسترسی الکترونیکی که محدوده دیاگرام کاری و ایمنی کار با دستگاه را تأمین می نماید.

مشخصات فنی سیستم مقره شوی

- پمپ آب پیستونی با فشار کاری ۷۰ بار و خروجی ۲۲۰ لیتر بر دقیقه
- مخزن آب با ظرفیت ۶۰۰۰ لیتر (بنا به نوع خودرو ظرفیت مخزن متغیر است).
- مجهز به قرقه با شیلنگ عایق داخل سبد به طول ۱۵ متر
- مجهز به قرقه استیل کنار شاسی به طول ۴۰ متر شیلنگ
- مجهز به سیستم کنترل رسانایی آب داخل مخزن
- مجهز به سیستم سطح سنج آب داخل مخزن
- مجهز به نازل مخصوص مقره شوی داخل سبد و کنار شاسی
- سیستم لوله کشی و انتقال آب از شاسی به داخل سبد




مقره شوی **TL 330**

ضمانت نصب شده

سنسور جلوگیری از برخورد سبد با موانع از کف و جانب
پروژکتور
چراغ گردان
پریز برق ۲۲۰ ولت داخل سبد
سوکت هوای فشرده داخل سبد
سیستم گفت و شنود (آیفون ارتباطی)
قلاب کمربند ایمنی
سوکت هیدرولیک به منظور استفاده از ابزارآلات هیدرولیکی اعم از قیچی و اره و غیره داخل سبد
DC موتور جهت استفاده در مواقع اضطراری
جعبه ابزار در کنار شاسی
خنک کننده روغن
سیستم جمع کن خودکار بالابر
سیستم تراز خودکار شاسی

ضمانت قابل نصب

موتور دیزل
بادسنج
بلندگو
بوستر ۷۰۰ بار

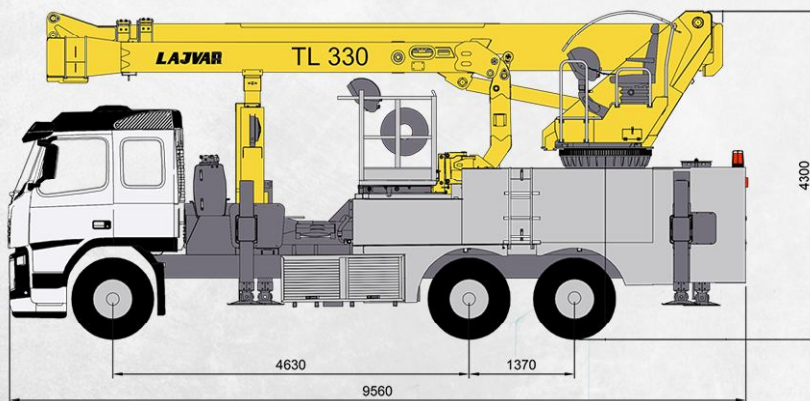

استانداردها

BS EN 280
ISO 9001:2015
استاندارد ملی ایران
پلاک گواهی بازرسی کیفیت و استاندارد