



FTL 2000

مشخصات فنی

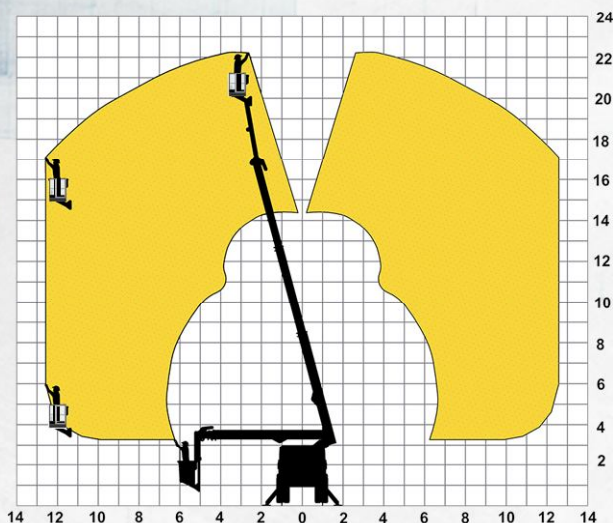

حد اکثر ارتفاع کاری	۲۲ متر
حد اکثر ارتفاع تا کف سبد	۲۰ متر
حد اکثر دسترسی جانبی	۱۲/۵ متر
ظرفیت سبد	۲۵۰ کیلوگرم
ابعاد سبد	طول ۱۱۰، عرض ۷۰، ارتفاع ۱۱۰ سانتی متر
نوع سبد	فایبرگلاس
زاویه دوران	۳۶۰ درجه
نیروی محرکه	P.T.O خودروی حامل
تعداد ثابت کننده ها	۴ عدد
حد اقل شاسی مورد نیاز	شاسی با وزن ناخالص ۱۹ تن
وضعیت کنترل	الکترو هیدرولیکی- تابلوی کنار برجک و داخل سبد

ضمانت نصب شده

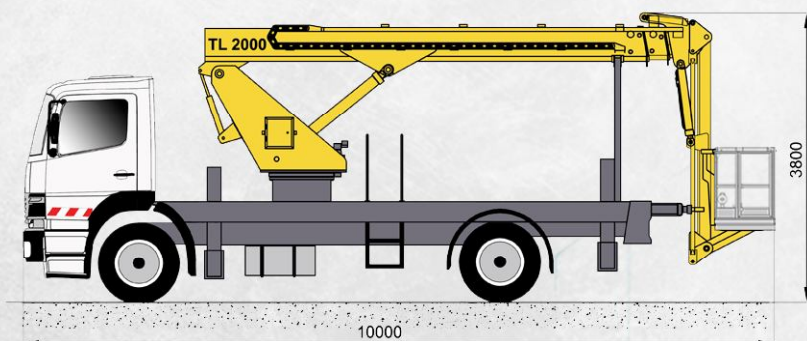

چراغ گردان
پروژکتور
سوکت آب و هوای فشرده
پریز ۲۲۰ ولت
کابل جوشکاری
کمربند ایمنی
DC موتور برای حالت اضطراری
نازل آب پاش داخل سبد و کنار شاسی
سکوی ایستادن اپراتور در جلوی سبد با حفاظ مربوطه
قرقره شیلینگ جمع کن

FTL 2000

ضمانت قابل نصب

دیزل ژنراتور
بلندگو
سیستم گفت و شنود (آیفون ارتباطی) در داخل سبد

استانداردها

EN 1777-2010
NFPA 1901-2009

