


FL 330


بالابر آتش نشانی ۳۳ متری

مشخصات فنی

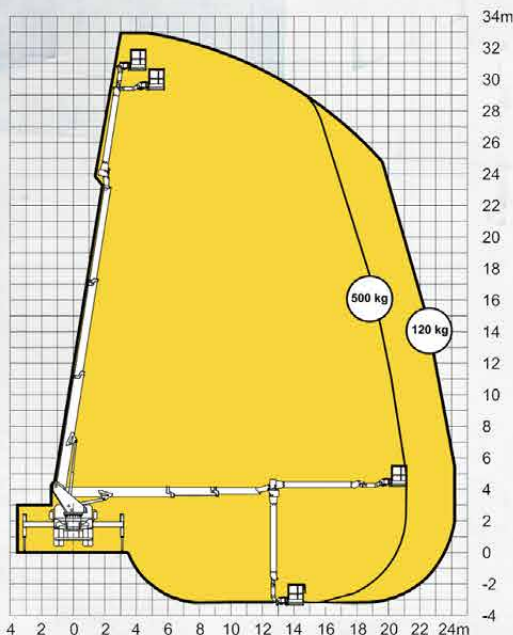

۳۳ متر
 ۳۱ متر
 ۲۴ متر
 ۵۰۰ کیلوگرم
 آلومینیومی (طراحی بر اساس نیازمندی های مربوط به سبد)
 طول ۲۴۰، عرض ۱۰۰، ارتفاع ۱۱۰ سانتی متر
 ۳۰ درجه به راست، ۶۰ درجه به چپ
 صفر درجه تا ۸۱ درجه
 ۳۶۰ درجه ممتد
 ۴ عدد
 شاسی با وزن ناخالص ۱۸ تن
 تابلو فرمان داخل سبد جهت فرمان به بالابر
 تابلو فرمان کنار برجک جهت فرمان به بالابر
 تابلو فرمان کنار شاسی جهت فرمان به ثابت کننده ها
 مجهز به سیستم فرمان اضطراری

حداکثر ارتفاع کاری
 حداکثر ارتفاع تا کف سبد
 حداکثر دسترسی جانبی
 حداکثر ظرفیت سبد
 نوع سبد
 ابعاد سبد
 زاویه چرخش سبد
 زاویه دوران بوم اصلی
 زاویه دوران بالابر
 تعداد ثابت کننده ها
 حداقل شاسی مورد نیاز
 وضعیت کنترل

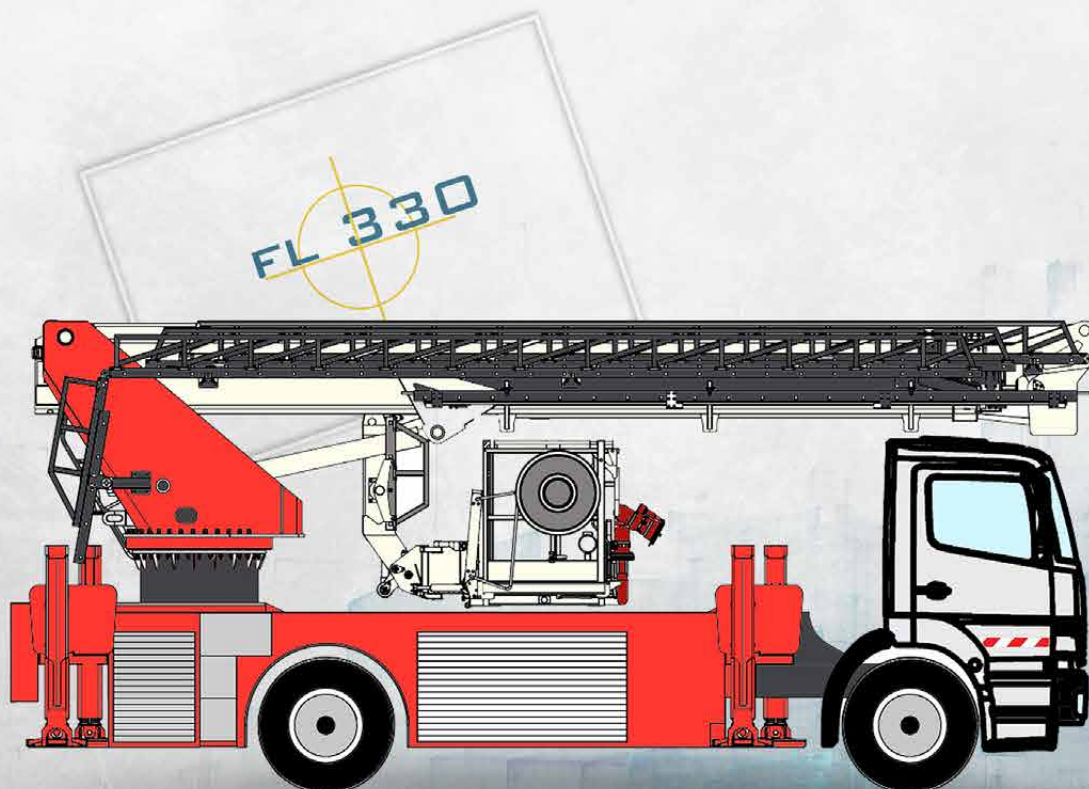

تجهیزات داخل سبد

مانیتور آب پاش الکتریکی (برقی) با دبی ۳۸۰۰ لیتر بر دقیقه و ماکزیمم فشار ۱۵ بار
سیستم قرقره شیلنگ جمع کن با حداقل ۲۰ متر شیلنگ ۱" (Hose Reel)
سیستم آب پاشی از زیر سبد جهت خنک کردن اطراف سبد
سکوی ایستادن اپراتور در جلوی سبد با حفاظ مربوطه
سه درب ورود و خروج (شامل درب سکو در جلوی سبد-درب اصلی به منظور سوار و
پیاده شدن اپراتور و سایرین، درب دسترسی به پله کنار بوم)
سنسور جلوگیری از برخورد سبد به موانع از کف و جانب
نورافکن داخل سبد
پریز برق ۲۲۰ ولت
سوکت هیدرولیک به منظور استفاده از ابزارآلات هیدرولیکی اعم از قیچی و غیره داخل سبد
سوکت هوای فشرده
پایه نصب برانکار جهت حمل مجروح
قلاب کمر بند ایمنی
پدال Main Valve در کف سبد
سیستم گشت و شنود (آیفون ارتباطی) در داخل سبد

