


L 330

نردبان آتش نشانی ۳۳ متری

مشخصات فنی

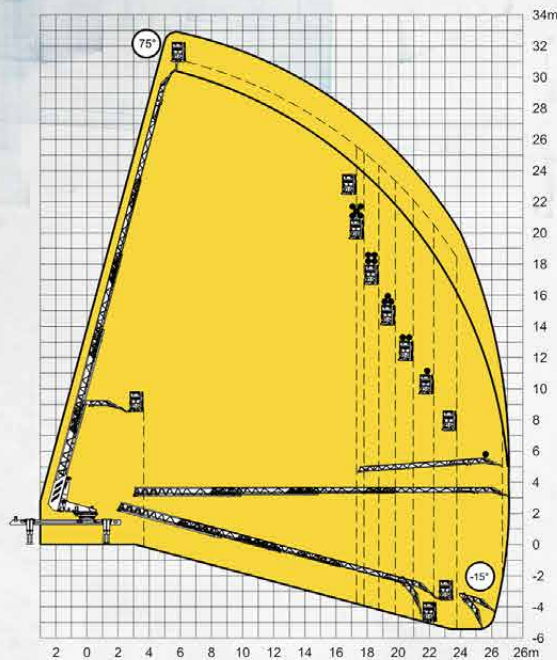

- | | |
|--------------------------|--|
| حد اکثر ارتفاع کاری | ۳۳ متر |
| حد اکثر ارتفاع تا کف سبد | ۳۱ متر |
| حد اکثر دسترسی جانبی | ۲۲/۴ متر |
| حد اکثر ظرفیت سبد | ۵۰۰ کیلوگرم (۵ نفر به همراه تجهیزات) |
| حد اکثر ظرفیت پاشش آب | ۲۰۰۰ لیتر بر دقیقه |
| نوع سبد | آلومینیوم (طراحی بر اساس نیازمندی های مربوط به سبد) |
| ابعاد ترنسپورت | طول ۱۰، عرض ۲/۵، ارتفاع ۳/۴ متر (وابسته به نوع خودرو) |
| مجموعه نردبان | شامل ۵ نردبان به صورت تلسکوپی |
| زاویه دوران نردبان | -۱۵ درجه تا +۷۵ درجه |
| زاویه چرخش | ۳۶۰ درجه ممتد |
| زاویه دوران مفصل | ۷۵ درجه |
| ثابت کننده ها | نوع H، مجهز به ۸ عدد جک هیدرولیک با قابلیت تراز خودکار |
| حداقل شاسی مورد نیاز | شاسی با وزن ناخالص ۱۹ تن |
| سیستم کنترل | CAN bus |
| وضعیت کنترل | تابلو فرمان داخل سبد |
| | جایگاه اپراتور کنار برجک |
| | پنل کنترل طرفین شاسی جهت فرمان به ثابت کننده ها |

امکان تغییر وضعیت سریع از حالت برقی به دستی


قابلیت تراز خودکار نردبان تا شیب ۱۴ درجه

مجهز به سیستم الکترونیکی کنترل دیاگرام دسترسی براساس مقدار بار داخل سبد و میزان باز شو ثابت کننده ها



تجهیزات داخل سبد

مانیتور آتش نشانی الکتریکی (برقی) با دبی ۲۰۰۰ لیتر بر دقیقه و ماکزیمم فشار ۱۵ بار
پایه نصب برانکار جهت حمل مصدوم
چهار درب ورود و خروج (شامل درب سکو در جلوی سبد- دو درب به منظور سوار
و پیاده شدن اپراتور و سایرین، درب دسترسی به نردبان)
سنسور جلوگیری از برخورد سبد به موانع از کف و جانب
نورافکن داخل سبد
پریز برق ۲۲۰ ولت و ۳۸۰ ولت
پدال Main Valve در کف سبد
قلاب کمر بند ایمنی
سیستم گشت و شنود (آیفون ارتباطی) در داخل سبد
بادسنج
قرقره شیلنگ جمع کن پرتابل

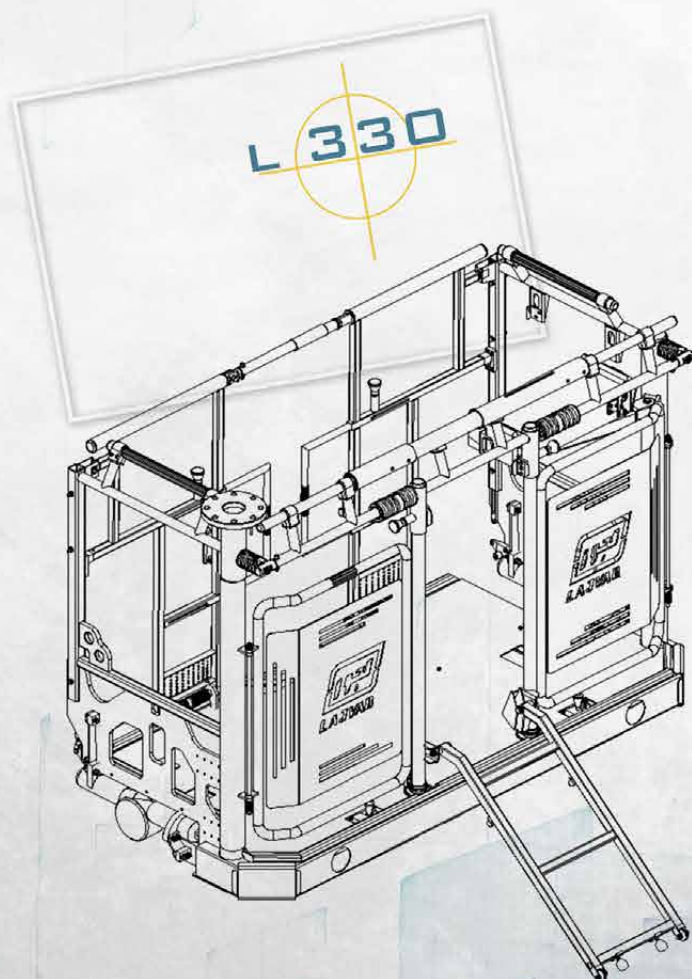

تجهیزات نصب شده

ژنراتور سه فاز
سیستم فرمان اضطراری
جعبه ابزار در طرفین شاسی با درب کرکره ای
قلاب جابجایی بار تا وزن ۴۰۰۰ کیلوگرم

ضمائم قابل نصب

آسانسور جهت صعود و فرود
سیستم هشدار برق فشار قوی
پمپ آتش نشانی
مخزن آب و فوم
دوربین داخل سبد
تجهیزات آتش نشانی مورد نیاز